




KIT SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
PLUG & PLAY



ASSEMBLEZ, BRANCHEZ, PRODUISEZ !

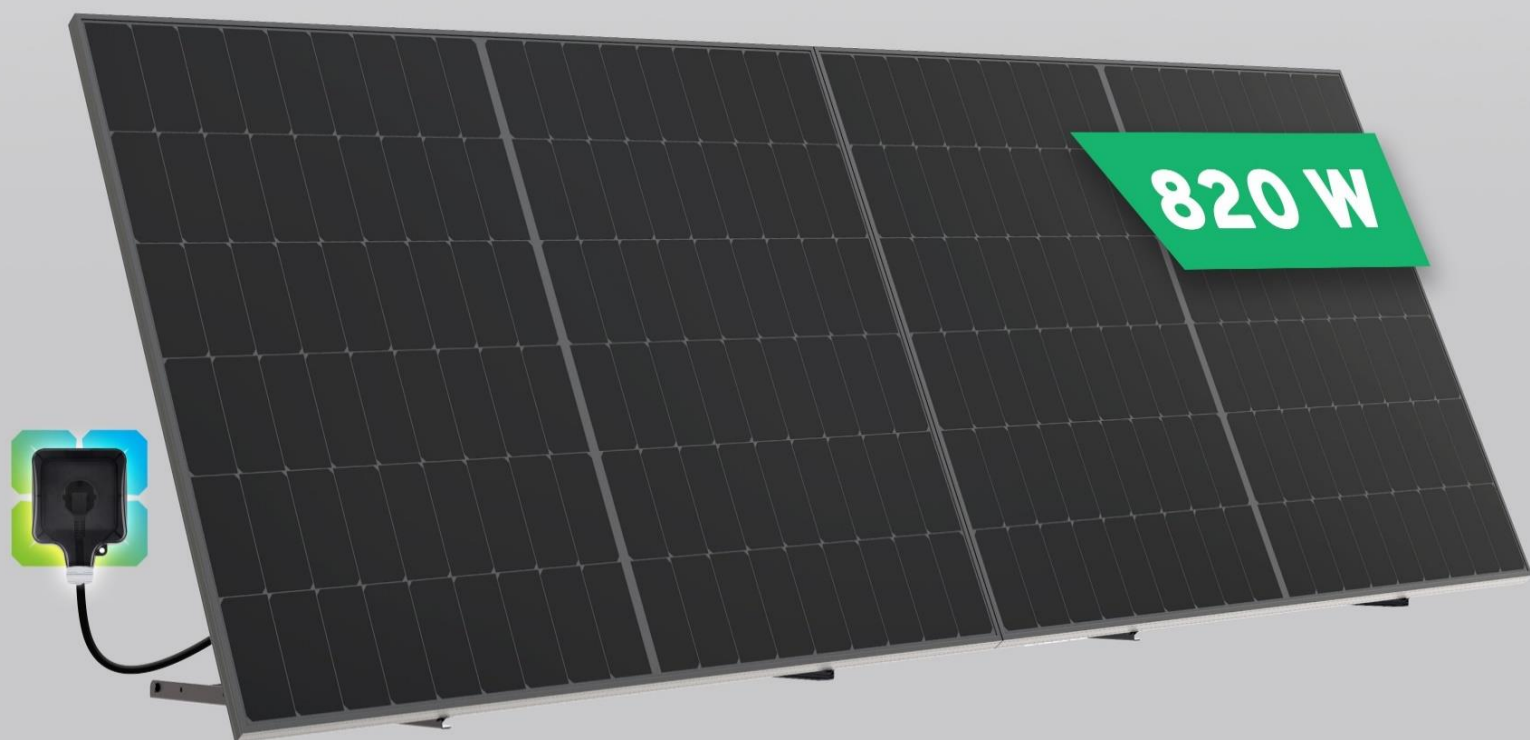

Rentabilisé
en 3
années



Suivi de
production
en temps réel



Garantie
performance
25 ans

1

ASSEMBLEZ

Installer le support,
en ajustant l'angle
d'inclinaison vers le soleil

2


BRANCHEZ

L'onduleur de l'installation se
synchronise automatiquement
avec votre réseau électrique

3

PRODUISEZ

Le courant généré diminue
l'utilisation d'électricité
de votre fournisseur d'énergie

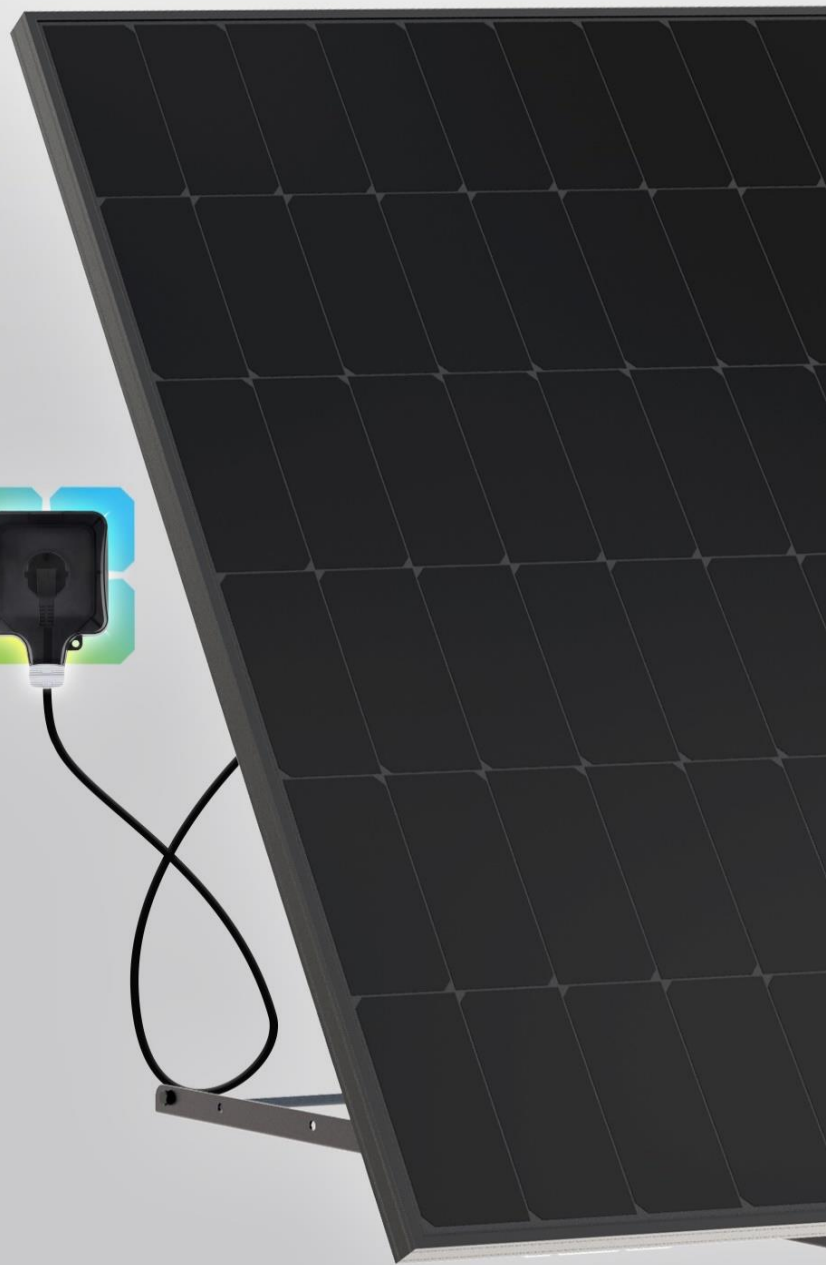& ÉCONOMISEZ !**Téléviseur**Consommation annuelle : **187 kWh**Coût moyen sur la facture d'électricité : **42 €****Réfrigérateur combiné**Consommation annuelle : **346 kWh**Coût moyen sur la facture d'électricité : **78 €****Box internet**Consommation annuelle : **97 kWh**Coût moyen sur la facture d'électricité : **22 €****Climatiseur fixe**Consommation annuelle : **100 kWh**Coût moyen sur la facture d'électricité : **23 €****Lave-linge (7kg)**Consommation annuelle : **101 kWh**Coût moyen sur la facture d'électricité : **23 €****Four Électrique**Consommation annuelle : **146 kWh**Coût moyen sur la facture d'électricité : **33 €****Console de jeux**Consommation annuelle : **99 kWh**Coût moyen sur la facture d'électricité : **22 €**

JUSQU'À
243€/AN

LES CRITÈRES POUR UNE INSTALLATION OPTIMALE



Une prise extérieure
dans un périmètre de
10 mètres du kit



Connexion Wi-Fi pour
suivre votre production
d'énergie



Minimum de surface
plane et ensoleillée,
sans ombre



Orientation
SUD ou EST




Inclinaison variable
De 30° à 60°




Installation
Ultra rapide et facile

UN KIT, 3 INSTALLATIONS : BALCON, MUR ET SOL

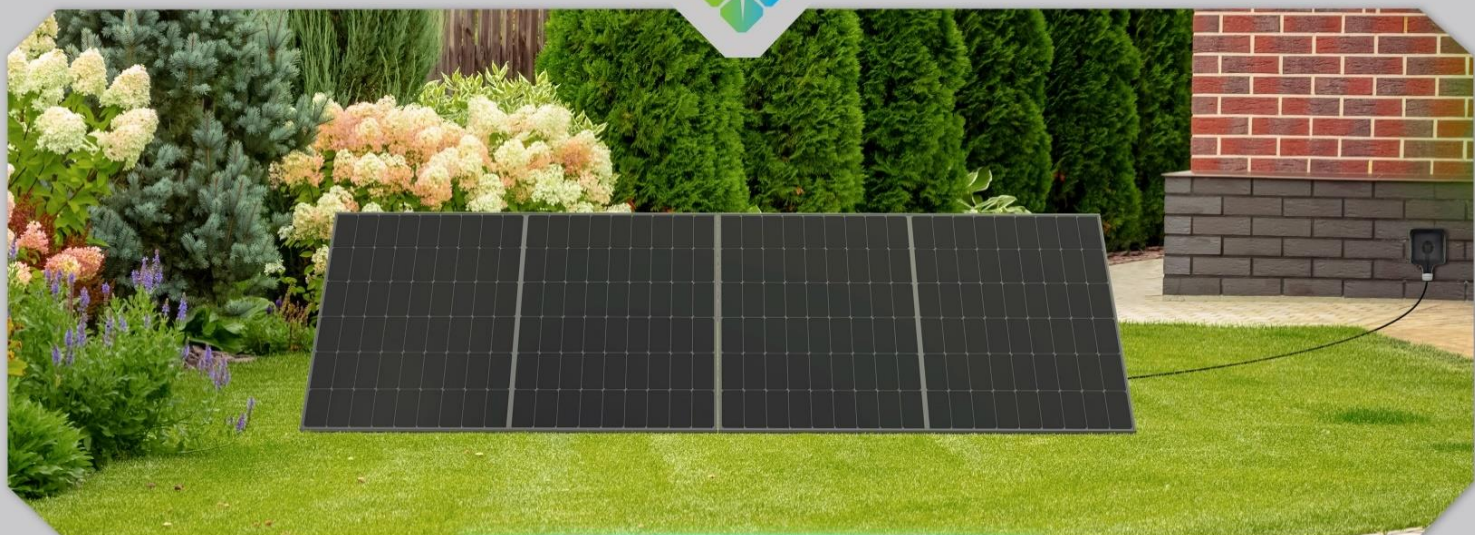

UNE APPLICATION DE SUIVI DÉDIÉE

- ◆ Production en direct
- ◆ Historique Jour/Mois/Année
- ◆ Impact Carbone positif

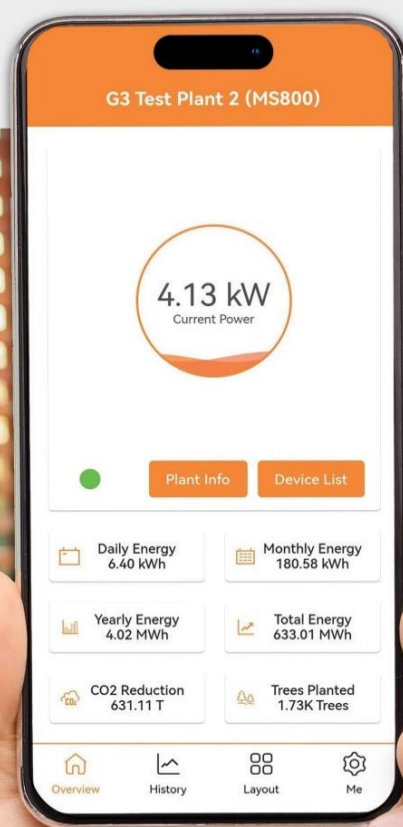

Talent Home



PANNEAU SOLAIRE




Panneaux
410W



Mono
Chrystallin



Aluminium
Anodisé

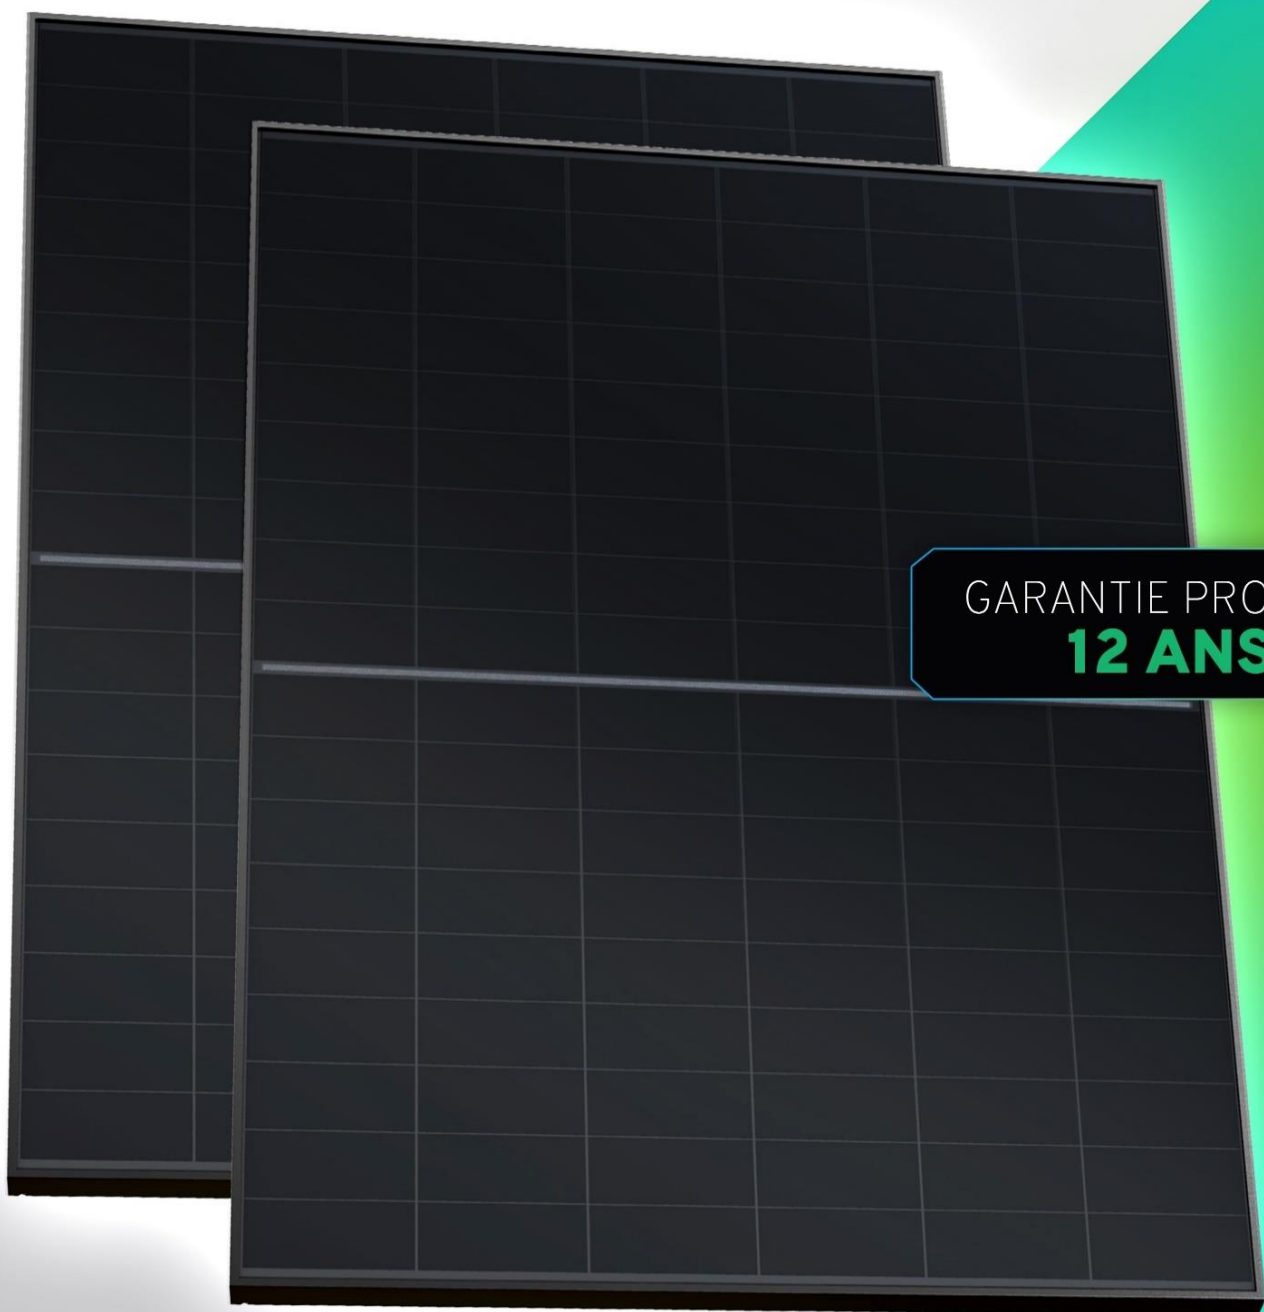

GARANTIE PRODUIT
12 ANS



PUISSANCE
MAXIMALE
820W



FINITION
ESTHÉTIQUE
FULL BLACK



GARANTIE DE
PERFORMANCE
25 ANS

MICRO-ONDULEUR



Câble AC long et pratique pour une utilisation aisée



Mise en place simple, à la portée de tous les utilisateurs



Connexion Wi-Fi pour suivre votre production d'énergie

GARANTIE PRODUIT
12 ANS



PUISSANCE
SORTIE MAX
800 w



RENDEMENT
MAXIMAL
+99.9 %



RÉSISTANT
À L'EAU
IP67


820 Wc

Puissance nominale


20.5 Kg

Poids d'un panneau


37.2 V

Tension circuit ouvert

PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE

Puissance Nominale (Pmpp)	W	410
Tension en Circuit Ouvert (Voc)	V	37.42
Tension de Court-Circuit (Isc)	A	13.68
Tension à Pmax (Vmpp)	V	31.49
Intensité at Pmax (Impp)	A	13.02
Dimensions (L x P x h)	cm	172.2 x 113.3 x 3
Poids	kg	20.5
Températures de fonctionnement	°C	-40° à +85°C
Garantie (produit/performance)	Années	12 / 25
Nombre de cellules		108
Type de cellules		MONO cristallin 182×91mm
Câbles de Sortie		Cable : 1.2 mètre Section : 4.0 mm2
Connecteur DC		MC4
Matériau cadre		Aluminium anodisé

MICRO-ONDULEUR

Dimensions (L x P x h)	cm	25 x 17 x 2,8
Poids	kg	3
Tension DC max (input)	V	60
Intensité DC max (input)	A	14
Intensité en Court-Circuit (input)	A	20
Puissance de sortie continue max	W	800
Intensité max (output)	A	4
Tension nominale (ouput)	V	220/230/240 (175~270), L/N/PE
Fréquence nominale	Hz	50-60
Efficacité (MPPT Nominal)	%	99,9
Garantie (produit)	Années	12
Type de connecteur DC (input)		MC4

CÂBLE AC

Longueur	m	10
Fils de connexion	mm ²	3* 1.5mm ² , VDE
Type de prise		EU

CÂBLE DE RALLONGE

Longueur	m	3
Type de connecteur DC (input & output)		MC4

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Dimensions du carton (L x P x h)	cm	176.5 x 117.5 x 8
Poids du carton	kg	57
Index de Protection	IP	IP67
Températures de fonctionnement	C°	-40~65°C
Wifi		Oui
Application de suivi de production		TALENT HOME